

FRADEM

Cribles scalpeurs FSI

- Présentation de la gamme FRADEM des **CRIBLES SCALPEUR INCLINES "FSI"**.
- Le plus souvent installé en amont d'un concasseur, ces cribles permettent de retirer l'excédent de stériles se trouvant dans l'extraction.
- Le premier étage est équipé de peignes divergents en cascade (revêtement anti abrasion).
Le second étage est muni de grilles (acier ou caoutchouc).
La coupe est obtenue par un mouvement de vibration circulaire du crible (entraînement par cardan).
- Afin d'obtenir une vibration et une efficacité optimales de l'appareil, la mécanique est pourvue de balourds à la fois sur l'extérieur et sur l'arbre.
La lubrification de la mécanique peut être obtenue par huile ou par graisse.
- La suspension constituée de plusieurs ressorts avec protection caoutchouc, est spécialement dimensionnée pour offrir un degré correct d'isolement sur la structure.
- L'ETUDE, la CONCEPTION et la FABRICATION sont entièrement réalisées dans nos ateliers de DOMENE.




FRADEM

Rue Charles Morel - 38420 DOMENE
France

Tél. 04 76 77 23 79
Fax. 04 76 77 35 77
Email. contact@fradem-domene.fr
Web. www.fradem-domene.fr

FRADEM

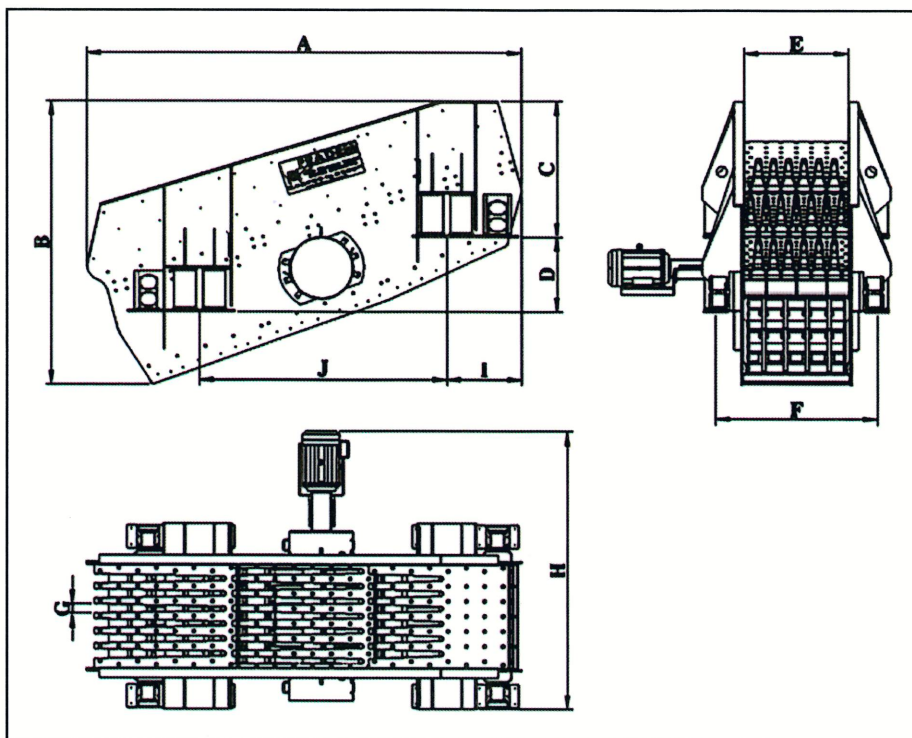


Dimensions, Puissances et Masses

Modèle	FSI 42	FSI 52	FSI 62	FSI 72
Etage	2	2	2	2
A	4580	4580	4580	4580
B	3020	3020	3020	3020
C	1450	1450	1450	1450
D	800	800	800	800
E	900	1100	1300	1500
F	1500	1700	1900	2100
G	80	100	120	150
H	2800	3000	3200	3400
I	790	790	790	790
J	2600	2600	2600	2600
Puissance (Kw)	22	22	22	22
Masse (kg)	8850	9600	10400	11150
Granulométrie maxi d'entrée primaire	600	800	1000	1200

Installation



Crible Scalpeur FSI 52 Sovemat, Bourg d'Oisans (Isère)

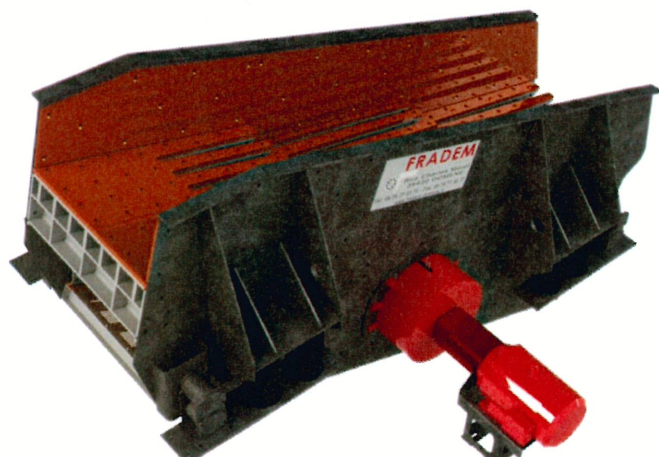

FRADEM

Rue Charles Morel - 38420 DOMENE
France

Tél. 04 76 77 23 79
Fax. 04 76 77 35 77
Email. contact@fradem-domene.fr
Web. www.fradem-domene.fr