


Cribles Haute Energie FCHE

- Ces cribles **HAUTE ENERGIE** FRADEM sont d'une fabrication simple et particulièrement robustes.
Leurs tailles compactes en font un élément très facile d'implantation.
- L'utilisation première de ces machines est le dessablage.
Les cribles "**FCHE**" ne permettent pas d'obtenir des coupures techniques.
- Grace à sa double pente et son accélération, le crible "**FCHE**" peut traiter une grande quantité de produit.
- Les moteurs à balourd permettent:
 - Un minimum de pièces mobiles
 - Une facilité d'entretien
 - Un faible coût de fonctionnement
- La suspension est assurée par 4 boudins en caoutchouc spécialement conçus pour offrir un degré correct d'isolement de vibration sur la structure.
- La conception de l'appareil permet d'installer tous types de grilles (acier ou caoutchouc):
 - Crible primaire, grilles boulonnées.
 - Crible secondaire et tertiaire, grilles à tensions longitudinales.
- L'ETUDE, la CONCEPTION et la FABRICATION sont entièrement faites dans nos ateliers de DOMENE.

Cette réalisation en interne nous permet le suivi et le contrôle qualité.




FRADEM

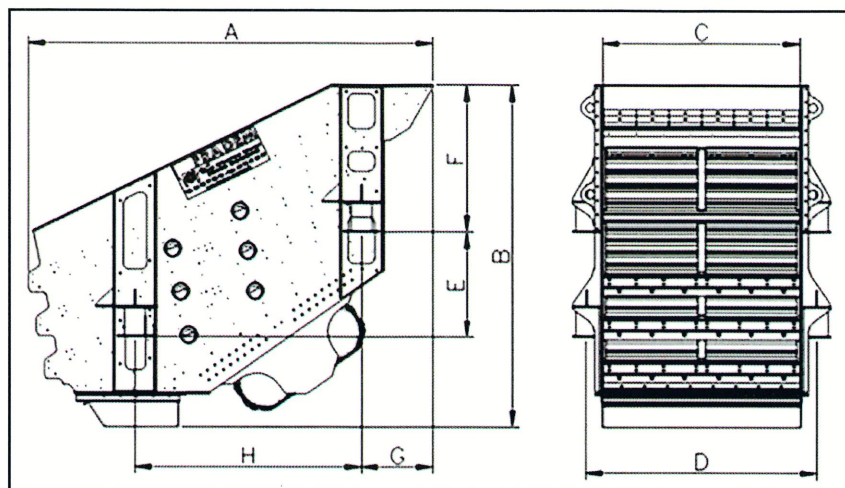


Dimensions, Débits, Puissances et Masses

Modèle	21-12	22-12	23-12	21-16	22-16	23-16	21-18	22-18	23-18	31-16	32-16	33-16	31-18	32-18	33-18	41-18	42-18	43-18
Etage	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
A	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3700	3700	3700	3700	3700	3700	4680	4680	4680
B	2200	2200	2600	2200	2200	2600	2200	2200	2600	2740	2740	3140	2740	2740	3140	3280	3280	3780
C	1200	1200	1200	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1600	1600	1600	1800	1800	1800	1800	1800	1800
D	1500	1500	1500	1900	1900	1900	2100	2100	2100	2130	2130	2130	2130	2130	2130	2280	2280	2280
E	410	410	760	410	410	760	410	410	760	610	610	960	610	610	960	770	770	770
F	900	900	1250	900	900	1250	900	900	1250	1000	1000	1350	1000	1000	1350	1500	1500	1850
G	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	660	890	890	890
H	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	1380	2080	2080	2080	2080	2080	2080	2820	2820	2820
Puissance (Kw)	2 x 4.3	2 x 4.3	2 x 4.3	2 x 10	2 x 10	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2 x 13	2x13	2 x 13	2 x 14
Masse (kg)	3000	3400	3900	3100	3500	4000	3200	3600	4100	3800	4300	5000	3900	4400	5100	5700	6400	7300
Granulométrie maxi d'entrée primaire	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
Granulométrie maxi d'entrée secondaire	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150	150

Capacité

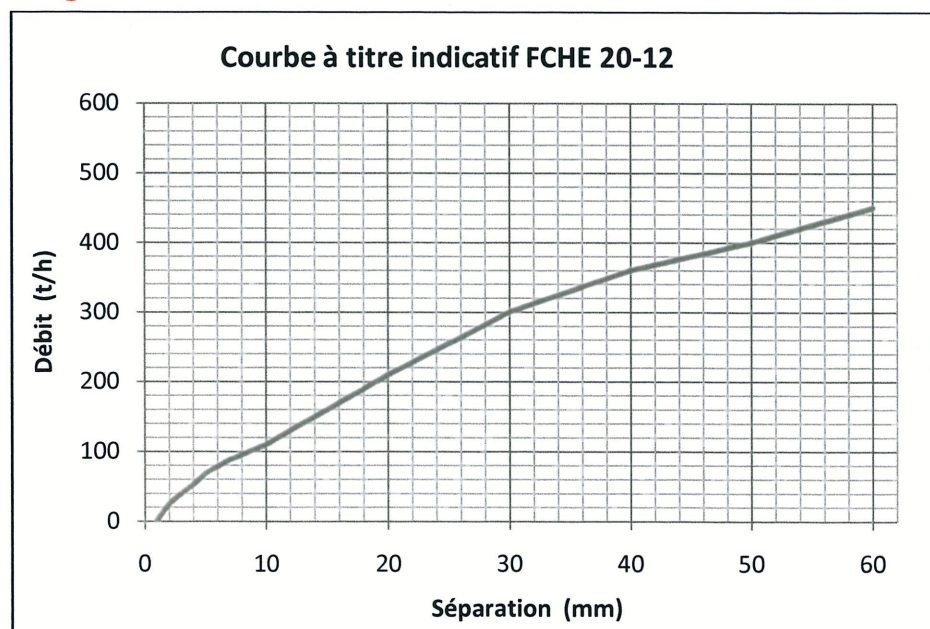

Installation

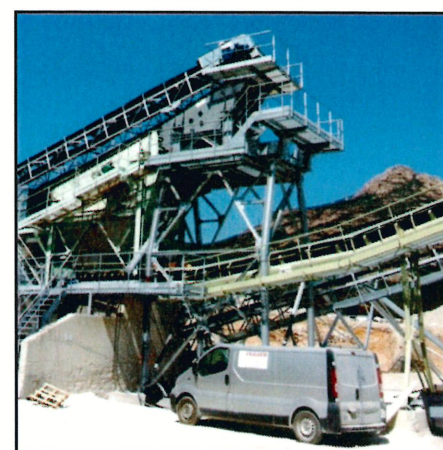

Crible FCHE 32-16 sablières la Balagne (Corse)

FRADEM

Rue Charles Morel - 38420 DOMENE
France

Tél. 04 76 77 23 79
Fax. 04 76 77 35 77
Email. contact@fradem-domene.fr
Web. www.fradem-domene.fr